tanico

ガスレンジ・ガステーブル

ultimo

V SERIES

α SERIES

STANDARD SERIES

ガスレンジ・ガステーブル【ウルティモシリーズ】

安全性・機能性・品質を追求したウルトラモデル

ultimo

【ガスレンジ】

トップバーナには、17.4kW（15,000kcal/h）の強力ユニバーサル二重バーナを採用。連続スパーク点火方式による自動点火に加え、トロ火（弱火）から強火まで調整が自由にできます。また、レンジトップ面は全面五徳（堅牢な鋳物製）を採用しています。さらに全機種にバックガードを標準装備しました。（H=200mm）

オーブン庫内はワイドに設計、圧電点火方式、庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタットと立ち消え安全装置を組み込むことにより安全性を追求し、なお操作もシンプルで簡単です。

外装材には耐久性に優れた高級ステンレス材（SUS430,No.4仕上げ）を使用している為、清掃も容易になり美しく衛生的に使用していただけます。

付属品:オーブンバット、バット敷き網、棚網、オーブン手袋

TSGR-1232

TSGR-1530

TSGR-1843

TSGR-0920A

TSGR-1532A

ガスレンジ 奥行600シリーズ


TSGR-1232
W1,200×D600×H800


TSGR-1530
W1,500×D600×H800


TSGR-1843
W1,800×D600×H800

ガスレンジ 奥行750シリーズ


TSGR-0920A
W900×D750×H800


TSGR-1532A
W1,500×D750×H800

安全性・機能性を追求し、使い勝手も優れたモデル。

オーブン庫内高さを従来より高く320mmに変更。
幅広い調理機器に対応。

●オーブン庫内寸法
W500×D500×H320（mm）

●オーブンコントロール

回しやすく、一目で火力調整ポジションがわかる、最新のデザイン。
着火不良を無くす、連続スパーク点火方式を採用。

連続スパーク点火方式　高性能サーモスタット　立ち消え安全装置

【ガステーブル】

トップバーナには、17.4kW（15,000kcal/h）の強力ユニバーサル二重バーナを採用。連続スパーク点火方式による自動点火に加え、トロ火（弱火）から強火まで調整が自由にできます。また、レンジトップ面は全面五徳（堅牢な鋳物製）を採用しています。さらに全機種にバックガードを標準装備しました。（H=200mm）

外装材には耐久性に優れた高級ステンレス材（SUS430,No.4仕上げ）を使用しているため清掃も容易になり、美しく衛生的に使用していただけます。特に重量負担の大きなパイプ脚部にはステンレス材SUS304,φ38を使用しています。
また調理道具類の収納に便利なスノコ棚付です。

TSGT-0921

TSGT-1532

TSGT-0920A

TSGT-1530A

TSGT-1532A

ガステーブル 奥行600シリーズ


TSGT-0921
W900×D600×H800


TSGT-1532
W1,500×D600×H800

ガステーブル 奥行750シリーズ


TSGT-0920A
W900×D750×H800


TSGT-1530A
W1,500×D750×H800


TSGT-1532A
W1,500×D750×H800

連続スパーク点火方式を採用した、ウルティモシリーズのバーナー・バリエーション。

φ90一重バーナ強火（A）
4.1kW（3,500kcal/h）

φ90一重バーナ強火（B）
5.2kW（4,500kcal/h）

φ165二重バーナ強火
13.9kW（12,000kcal/h）

φ190二重バーナ強火
17.4kW（15,000kcal/h）

連続スパーク点火方式　高性能サーモスタット

ガスレンジ・ガステーブル【ウルティモシリーズ】

幅広いラインナップと、高い品質は
多様化する厨房環境のあらゆるシチュエーションにお応えできます。

ウルティモシリーズ／ガスレンジ、ガステーブル トップバリエーション

奥行600

W900×D600×H800



TSGT-0921
TSGR-0921



TSGT-0920
TSGR-0920

W1,200×D600×H800



TSGT-1232
TSGR-1232



★TSGT-1220
★TSGR-1220



TSGT-1230
TSGR-1230



TSGT-1222
TSGR-1222

W1,500×D600×H800



TSGT-1532
TSGR-1532



★TSGT-1530
★TSGR-1530

W1,800×D600×H800



★TSGT-1832
★TSGR-1832



★TSGT-1830
★TSGR-1830



★TSGT-1833



★TSGT-1843
★TSGR-1843



★TSGT-1840
★TSGR-1840

参考オーダー製作例 <用途に応じて様々な組み合わせが可能です。お気軽にご相談ください。> ★ 受注生産品



W1,200×D600×H800

奥行750

W900×D750×H800



TSGT-0921A
TSGR-0921A



TSGT-0920A
TSGR-0920A

W1,200×D750×H800



★TSGT-1221A
★TSGR-1221A



★TSGT-1220A
★TSGR-1220A



TSGT-1222A
TSGR-1222A



TSGT-1232A
TSGR-1232A



TSGT-1230A
TSGR-1230A

W1,500×D750×H800



TSGT-1532A
TSGR-1532A



★TSGT-1530A
★TSGR-1530A

W1,800×D750×H800



★TSGT-1832A
★TSGR-1832A



★TSGT-1830A
★TSGR-1830A



★TSGT-1843A
★TSGR-1843A



★TSGT-1840A
★TSGR-1840A

プラスワンシリーズ／ガスレンジ、ガステーブル トップバリエーション

奥行1200



★R1560CW
★T1560CW
W1,500×D1,200×H800



★R1860CW
★T1860CW
W1,800×D1,200×H800



★R1880CW
★T1880CW
W1,800×D1,200×H800

★ は受注生産品です。納期をご確認ください。
※JIA認証品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器の設置基準に基づく安全な設置を施してください。

ウルティモシリーズ／ガスレンジ

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス(13A) kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 (都市/LP)	トップバーナ φ190	φ165	φ90	使用最大鍋寸法(径)(mm) φ190	φ165	φ90	オーブン数	JIA認証
奥行600mmシリーズ																
TSGR-0921	900	600	800	40.1	34,500	36.6	2.62	20		2	A×1		400	260	1	○
TSGR-0920	900	600	800	36.1	31,000	32.9	2.36	20		2			400		1	○
TSGR-1222	1,200	600	800	44.2	38,000	40.2	2.88	20		2	A×2		400	260	1	○
★TSGR-1220	1,200	600	800	36.1	31,000	32.9	2.36	20		2			400		1	○
TSGR-1232	1,200	600	800	58.2	50,000	52.6	3.77	20		3	A×2		400	260	1	○
TSGR-1230	1,200	600	800	50.0	43,000	45.4	3.25	20		3			400		1	○
★TSGR-1530	1,500	600	800	58.2	50,000	53.5	3.83	25		3			400		2	○
TSGR-1532	1,500	600	800	66.3	57,000	60.7	4.35	25		3	A×2		400	260	2	○
★TSGR-1832	1,800	600	800	66.3	57,000	60.7	4.35	25		3	A×2		400	260	2	○
★TSGR-1830	1,800	600	800	58.2	50,000	53.5	3.83	25		3			400		2	○
★TSGR-1843	1,800	600	800	84.3	72,500	76.8	5.50	25		4	A×3		400	260	2	○
★TSGR-1840	1,800	600	800	72.1	62,000	65.9	4.72	25		4			400		2	○
奥行750mmシリーズ																
TSGR-0921A	900	750	800	48.3	41,500	43.4	3.11	20	2		B×1	420		280	1	○
TSGR-0920A	900	750	800	43.0	37,000	38.8	2.78	20	2			420			1	○
★TSGR-1221A	1,200	750	800	48.3	41,500	43.4	3.11	20	2		B×1	420		280	1	○
TSGR-1222A	1,200	750	800	53.5	46,000	48.0	3.44	20	2		B×2	420		280	1	○
★TSGR-1220A	1,200	750	800	43.0	37,000	38.8	2.78	20	2			420			1	○
TSGR-1232A	1,200	750	800	70.9	61,000	63.4	4.54	20	3		B×2	420		280	1	○
TSGR-1230A	1,200	750	800	60.5	52,000	54.2	3.88	20	3			420			1	○
TSGR-1532A	1,500	750	800	79.1	68,000	71.5	5.12	25	3		B×2	420		280	2	○
★TSGR-1530A	1,500	750	800	68.6	59,000	62.3	4.46	25	3			420			2	○
★TSGR-1832A	1,800	750	800	79.1	68,000	71.5	5.12	25	3		B×2	420		280	2	○
★TSGR-1830A	1,800	750	800	68.6	59,000	62.3	4.46	25	3			420			2	○
★TSGR-1843A	1,800	750	800	101.8	87,500	91.4	6.55	25	4		B×3	420		280	2	○
★TSGR-1840A	1,800	750	800	86.1	74,000	77.6	5.56	25	4			420			2	○
奥行1200mmシリーズ〈プラスワンシリーズ〉																
★R1560CW	1,500	1,200	800	134.9	116,000	117.3	8.40	32×2	6			400			2両面	
★R1860CW	1,800	1,200	800	134.9	116,000	117.3	8.40	32×2	6			400			2両面	
★R1880CW	1,800	1,200	800	167.5	144,000	144.1	10.32	32×2	8			400			2両面	

ウルティモシリーズ／ガステーブル

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス(13A) kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 (都市/LP)	トップバーナ φ190	φ165	φ90	使用最大鍋寸法(径)(mm) φ190	φ165	φ90	JIA認証
奥行600mmシリーズ															
TSGT-0921	900	600	800	32.0	27,500	28.5	2.04	20		2	A×1		400	260	○
TSGT-0920	900	600	800	27.9	24,000	24.8	1.78	20		2			400		○
TSGT-1222	1,200	600	800	36.1	31,000	32.1	2.30	20		2	A×2		400	260	○
★TSGT-1220	1,200	600	800	27.9	24,000	24.8	1.78	20		2			400		○
TSGT-1232	1,200	600	800	50.0	43,000	44.5	3.19	20		3	A×2		400	260	○
TSGT-1230	1,200	600	800	41.9	36,000	37.3	2.67	20		3			400		○
★TSGT-1530	1,500	600	800	41.9	36,000	37.3	2.67	25		3			400		○
TSGT-1532	1,500	600	800	50.0	43,000	44.5	3.19	25		3	A×2		400	260	○
★TSGT-1832	1,800	600	800	50.0	43,000	44.5	3.19	25		3	A×2		400	260	○
★TSGT-1830	1,800	600	800	41.9	36,000	37.3	2.67	25		3			400		○
★TSGT-1833	1,800	600	800	54.1	46,500	48.2	3.45	25		3	A×3		400	260	○
★TSGT-1843	1,800	600	800	68.0	58,500	60.6	4.34	25		4	A×3		400	260	○
★TSGT-1840	1,800	600	800	55.8	48,000	49.7	3.56	25		4			400		○
奥行750mmシリーズ															
TSGT-0921A	900	750	800	40.1	34,500	35.3	2.53	20	2		B×1	420		280	○
TSGT-0920A	900	750	800	34.9	30,000	30.7	2.20	20	2			420			○
★TSGT-1221A	1,200	750	800	40.1	34,500	35.3	2.53	20	2		B×1	420		280	○
TSGT-1222A	1,200	750	800	45.4	39,000	39.9	2.86	20	2		B×2	420		280	○
★TSGT-1220A	1,200	750	800	34.9	30,000	30.7	2.20	20	2			420			○
TSGT-1232A	1,200	750	800	62.8	54,000	55.3	3.96	20	3		B×2	420		280	○
TSGT-1230A	1,200	750	800	52.3	45,000	46.1	3.30	20	3			420			○
TSGT-1532A	1,500	750	800	62.8	54,000	55.3	3.96	25	3		B×2	420		280	○
★TSGT-1530A	1,500	750	800	52.3	45,000	46.1	3.30	25	3			420			○
★TSGT-1832A	1,800	750	800	62.8	54,000	55.3	3.96	25	3		B×2	420		280	○
★TSGT-1830A	1,800	750	800	52.3	45,000	46.1	3.30	25	3			420			○
★TSGT-1843A	1,800	750	800	85.5	73,500	75.2	5.39	25	4		B×3	420		280	○
★TSGT-1840A	1,800	750	800	69.8	60,000	61.4	4.40	25	4			420			○
奥行1200mmシリーズ〈プラスワンシリーズ〉															
★T1560CW	1,500	1,200	800	97.7	84,000	80.4	5.76	25×2	6			400			
★T1860CW	1,800	1,200	800	97.7	84,000	80.4	5.76	32×2	6			400			
★T1880CW	1,800	1,200	800	130.3	112,000	107.2	7.68	32×2	8			400			

ガステーブル付属品:乾電池
ガスレンジ付属品:オーブンバット、オーブンバット敷き網、オーブン棚網、バット掛け、乾電池
JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
対応ガス種は、13A,LPGの2種となります。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

ガスレンジ・ガステーブル【Vシリーズ】

1ランク上の熱量に匹敵する内部炎口バーナー

【ガスレンジ】

【ガステーブル】

トップバーナーには、12.8kw（11,000kcal/h）の内部炎口二重バーナーとブンゼンバーナーを使い方に合わせて混載。点火は圧電点火方式により、火力もトロ火（弱火）から強火まで内側バーナー用と外側バーナー用の器具栓つまみにより自由に調整ができます。

外装材には耐久性に優れた高級ステンレス材（SUS430，No.4仕上げ）を使用している為、清掃も容易になり美しく衛生的に使用していただけます。

レンジトップ面は全面ゴトク（堅牢な鋳物製）ですから、大きな鍋も持ち上げることなく、スムーズに移動ができ作業効率を高めます。

オーブン庫内はワイドな設計。圧電点火方式や庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタット、立ち消え安全装置を組み込むことにより安全性を追求し、操作もシンプルで簡単です。

（社）日本ガス協会 '98年度「技術大賞」受賞

ガスに関する独創性・発展性に富む画期的な新技術を開発し、ガス事業の発展に極めて大きな貢献をした企業に贈られる賞です。

高さ850mmタイプも製作いたします。

内部炎口バーナーの特長

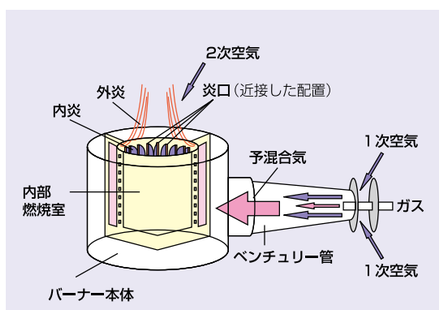

バーナー内部にスリット状の炎口を近接して配置し、さらにバーナー中央下部からの2次空気の流入を塞いだ内部燃焼室内を持つ。

従来品ブンゼン式バーナー

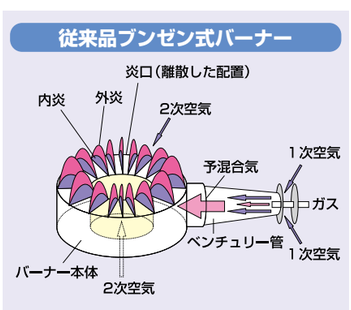

炎口がバーナー表面に離散的に設置されている

高熱効率
火炎温度が従来より大幅に高く、中央に集中しているので熱効率が高い。

低輻射
火炎が中央に集中しているので、外側に広がりにくく、輻射熱が少ない。輻射熱による体感温度は、約8℃下がります。

低NOx（窒素酸化物）性
一次空気の割合が高いので、NOxを従来の1/2程度に低減できる。

清掃性向上
煮こぼれがつまりにくく、また容易に分解掃除できる構造である。

火炎の安定性
一次空気の割合が高いため、横風に強い安定した火炎が得られる。

Vシリーズ／ガスレンジ、ガステーブル トップバリエーション

奥行600

□ ブンゼンバーナ
□ 内部炎口二重バーナ

VT0921
VR0921

VT1222
VR1222

VT1532
★VR1532

★VT0921R
★VR0921R

★VT0921L
★VR0921L

★VT1222R
★VR1222R

★VT1222L
★VR1222L

★VT1532N1
★VR1532N1

★VT1532RN
★VR1532RN

★VT1532LN
★VR1532LN

★VT1532R1
★VR1532R1

★VT15322N
★VR15322N

★VT1532L1
★VR1532L1

奥行750

★VT0921A2
VR0921A2

★VT0921A2R
★VR0921A2R

★VT0921A2L
★VR0921A2L

★VT1222A
VR1222A

★VT1222AR
★VR1222AR

★VT1222AL
★VR1222AL

★VT1532A2
VR1532A2

★VT1532A2N1
★VR1532A2N1

★VT1532A2RN
★VR1532A2RN

★VT1532A2LN
★VR1532A2LN

★VT1532A2R1
★VR1532A2R1

★VT1532A22N
★VR1532A22N

★VT1532A2L1
★VR1532A2L1

★VT1843A
★VR1843A

★VT1843ANR
★VR1843ANR

★VT1843ANL
★VR1843ANL

★VT1843ARN
★VR1843ARN

★VT1843ALN
★VR1843ALN

★VT1843AN2
★VR1843AN2

★VT1843ARL
★VR1843ARL

★VT1843A2N
★VR1843A2N

★VT1843ARR
★VR1843ARR

★VT1843ALL
★VR1843ALL

★VT1843ALR
★VR1843ALR

★VT1843A2R
★VR1843A2R

★VT1843A2L
★VR1843A2L

★VT1843AL2
★VR1843AL2

★VT1843AR2
★VR1843AR2

VTシリーズ=内部炎口二重バーナ混載ガステーブル
VRシリーズ=内部炎口二重バーナ混載ガスレンジ

Vシリーズ、内部炎口バーナーのバリエーション。

内強火

外強火

内・外強火

圧電点火方式　高性能サーモスタット　立ち消え安全装置

ガスレンジ・ガステーブル【Vシリーズ】

トップクラスの省エネを実現

Vシリーズ／ガスレンジ

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス(13A) kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ190 使用最大鍋寸法(径)(mm) 360	φ140 360	φ115 260	φ80 260	オーブン数
奥行600mmシリーズ（一部750mmも掲載）													
VR0921	900	600	800	39.0	33,500	35.0	2.51	25		2		1	1
VR1222	1,200	600	800	43.0	37,000	38.7	2.77	25		2		2	1
★VR1532	1,500	600	800	65.1	56,000	58.9	4.22	32		3		2	2
VR0921A2	900	750	800	42.4	36,500	38.4	2.75	25		2	1		1
VR1222A	1,200	750	800	50.0	43,000	45.4	3.25	25		2	2		1
VR1532A2	1,500	750	800	72.1	62,000	65.6	4.70	32		3	2		2
★VR1843A	1,800	750	800	92.5	79,500	83.8	6.00	32		4	3		2
★VR0921R	900	600	800	42.4	36,500	38.4	2.75	25	1	1		1	1
★VR0921L	900	600	800	42.4	36,500	38.4	2.75	25	1	1		1	1
★VR1222R	1,200	600	800	46.5	40,000	42.0	3.01	25	1	1		2	1
★VR1222L	1,200	600	800	46.5	40,000	42.0	3.01	25	1	1		2	1
★VR1532N1	1,500	600	800	68.6	59,000	62.3	4.46	32	1	2		2	2
★VR1532RN	1,500	600	800	68.6	59,000	62.3	4.46	32	1	2		2	2
★VR1532LN	1,500	600	800	68.6	59,000	62.3	4.46	32	1	2		2	2
★VR1532R1	1,500	600	800	72.1	62,000	65.6	4.70	32	2	1		2	2
★VR15322N	1,500	600	800	72.1	62,000	65.6	4.70	32	2	1		2	2
★VR1532L1	1,500	600	800	72.1	62,000	65.6	4.70	32	2	1		2	2
奥行750mmシリーズ													
★VR0921A2R	900	750	800	45.9	39,500	41.7	2.99	25	1	1	1		1
★VR0921A2L	900	750	800	45.9	39,500	41.7	2.99	25	1	1	1		1
★VR1222AR	1,200	750	800	53.5	46,000	48.7	3.49	25	1	1	2		1
★VR1222AL	1,200	750	800	53.5	46,000	48.7	3.49	25	1	1	2		1
★VR1532A2N1	1,500	750	800	75.6	65,000	69.0	4.94	32	1	2	2		2
★VR1532A2RN	1,500	750	800	75.6	65,000	69.0	4.94	32	1	2	2		2
★VR1532A2LN	1,500	750	800	75.6	65,000	69.0	4.94	32	1	2	2		2
★VR1532A2R1	1,500	750	800	79.1	68,000	72.3	5.18	32	2	1	2		2
★VR1532A22N	1,500	750	800	79.1	68,000	72.3	5.18	32	2	1	2		2
★VR1532A2L1	1,500	750	800	79.1	68,000	72.3	5.18	32	2	1	2		2
★VR1843ANR	1,800	750	800	95.9	82,500	87.1	6.24	32	1	3	3		2
★VR1843ANL	1,800	750	800	95.9	82,500	87.1	6.24	32	1	3	3		2
★VR1843ARN	1,800	750	800	95.9	82,500	87.1	6.24	32	1	3	3		2
★VR1843ALN	1,800	750	800	95.9	82,500	87.1	6.24	32	1	3	3		2
★VR1843AN2	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2
★VR1843ARL	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2
★VR1843A2N	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2
★VR1843ARR	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2
★VR1843ALL	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2
★VR1843ALR	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2
★VR1843A2R	1,800	750	800	102.9	88,500	93.8	6.72	32	3	1	3		2
★VR1843A2L	1,800	750	800	102.9	88,500	93.8	6.72	32	3	1	3		2
★VR1843AL2	1,800	750	800	102.9	88,500	93.8	6.72	32	3	1	3		2
★VR1843AR2	1,800	750	800	102.9	88,500	93.8	6.72	32	3	1	3		2

付属品:オーブンバット、オーブン棚網、バット掛け
JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

Vシリーズ／ガステーブル

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス(13A) kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ190 使用最大鍋寸法(径)(mm) 360	φ140 360	φ115 260	φ80 260
奥行600mmシリーズ（一部750mmも掲載）												
VT0921	900	600	800	29.7	25,500	26.0	1.86	25		2		1
VT1222	1,200	600	800	33.7	29,000	29.6	2.12	25		2		2
VT1532	1,500	600	800	46.5	40,000	40.8	2.92	25		3		2
★VT0921A2	900	750	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25		2	1	
★VT1222A	1,200	750	800	40.7	35,000	36.3	2.60	25		2	2	
★VT1532A2	1,500	750	800	53.5	46,000	47.5	3.40	25		3	2	
★VT1843A	1,800	750	800	73.9	63,500	65.6	4.70	25		4	3	
★VT0921R	900	600	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25	1	1		1
★VT0921L	900	600	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25	1	1		1
★VT1222R	1,200	600	800	37.2	32,000	32.9	2.36	25	1	1		2
★VT1222L	1,200	600	800	37.2	32,000	32.9	2.36	25	1	1		2
★VT1532N1	1,500	600	800	50.0	43,000	44.1	3.16	25	1	2		2
★VT1532RN	1,500	600	800	50.0	43,000	44.1	3.16	25	1	2		2
★VT1532LN	1,500	600	800	50.0	43,000	44.1	3.16	25	1	2		2
★VT1532R1	1,500	600	800	53.5	46,000	47.5	3.40	25	2	1		2
★VT15322N	1,500	600	800	53.5	46,000	47.5	3.40	25	2	1		2
★VT1532L1	1,500	600	800	53.5	46,000	47.5	3.40	25	2	1		2
奥行750mmシリーズ												
★VT0921A2R	900	750	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25	1	1	1	
★VT0921A2L	900	750	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25	1	1	1	
★VT1222AR	1,200	750	800	44.2	38,000	39.6	2.84	25	1	1	2	
★VT1222AL	1,200	750	800	44.2	38,000	39.6	2.84	25	1	1	2	
★VT1532A2N1	1,500	750	800	57.0	49,000	50.8	3.64	25	1	2	2	
★VT1532A2RN	1,500	750	800	57.0	49,000	50.8	3.64	25	1	2	2	
★VT1532A2LN	1,500	750	800	57.0	49,000	50.8	3.64	25	1	2	2	
★VT1532A2R1	1,500	750	800	60.5	52,000	54.2	3.88	25	2	1	2	
★VT1532A22N	1,500	750	800	60.5	52,000	54.2	3.88	25	2	1	2	
★VT1532A2L1	1,500	750	800	60.5	52,000	54.2	3.88	25	2	1	2	
★VT1843ANR	1,800	750	800	77.3	66,500	69.0	4.94	25	1	3	3	
★VT1843ANL	1,800	750	800	77.3	66,500	69.0	4.94	25	1	3	3	
★VT1843ARN	1,800	750	800	77.3	66,500	69.0	4.94	25	1	3	3	
★VT1843ALN	1,800	750	800	77.3	66,500	69.0	4.94	25	1	3	3	
★VT1843AN2	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3	
★VT1843ARL	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3	
★VT1843A2N	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3	
★VT1843ARR	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3	
★VT1843ALL	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3	
★VT1843ALR	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3	
★VT1843A2R	1,800	750	800	84.3	72,500	75.7	5.42	25	3	1	3	
★VT1843A2L	1,800	750	800	84.3	72,500	75.7	5.42	25	3	1	3	
★VT1843AL2	1,800	750	800	84.3	72,500	75.7	5.42	25	3	1	3	
★VT1843AR2	1,800	750	800	84.3	72,500	75.7	5.42	25	3	1	3	

JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

オーブンレンジ

オーブン庫内はワイドな設計。圧電点火方式や庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタット。立ち消え安全装置を組み込むことにより安全性を追求し、操作もシンプルで簡単です。

レンジトップ面は全面ゴトク(堅牢な鋳物製)ですから大きな鍋も持ち上げることなくスムーズに移動ができ、作業効率を高めます。

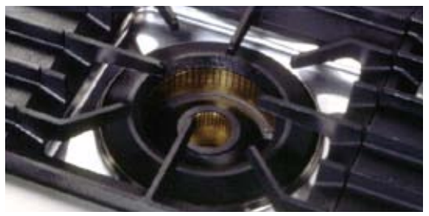

Vシリーズ用バックガード

TAP-BG-96(96A)
W 900×D60×H150
TAP-BG-126(126A)
W1,200×D60×H150
TAP-BG-156(156A)
W1,500×D60×H150
TAP-BG-186(186A)
W1,800×D60×H150
※注:(A)タイプは奥行750㎜用です。

TAP-BG-9
W 900×D15×H200
TAP-BG-12
W1,200×D15×H200
TAP-BG-15
W1,500×D15×H200
TAP-BG-18
W1,800×D15×H200

ガスローレンジ【スープレンジ】・フランスレンジ

【プラスワンシリーズ】

プラスワンシリーズ PLUS ONE SERIES

【ガスローレンジ】

バックガード高さ　500mm　サイドガード高さ350mm

【フランスレンジ】

スープレンジ　奥行600シリーズ

トップバーナには、17.4kW(15,000kcal/h)の強力二重バーナを採用。圧電点火方式による自動点火に加え、とろ火から強火までコックひとつで火力の調節が自由にできます。

W600/900/1200×D600×H450

TAP-TGP-60SG
TAP-TGP-60FSG



TAP-TGP-90SG
TAP-TGP-90FSG



TAP-TGP-120SG
TAP-TGP-120FSG

W600/750/900/1200/1300×D750×H450

スープレンジ　奥行750シリーズ

TAP-TGP-60ASG
TAP-TGP-60AFSG

TAP-TGP-75ASG
TAP-TGP-75AFSG



TAP-TGP-90ASG
TAP-TGP-90AFSG



TAP-TGP-120ASG
TAP-TGP-120AFSG



TAP-TGP-130ASG
TAP-TGP-130AFSG

フランスレンジ

点火は簡単操作の圧電点火方式。火加減もトロ火から強火までコック操作で簡単調理。ヒートプレートと五徳はフラットな設計にしてありますから鍋の移動がスムーズにおこなえます。
オーブン庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタットを組み込んでいますから調理のマニュアル化も可能です。



★TAP-HP-90A
W900×D750×H800



★TAP-HP-120A
W1,200×D750×H800

付属品:オーブンバット、プレートリング掛け、棚網、バット掛け

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ220	使用最大鍋寸法(径)(mm)	JIA認証
ガスローレンジ　マッチ点火方式											
TAP-TGP-60SG	600	600	450	17.4	15,000	17.4	1.25	25	1	510	○
TAP-TGP-90SG	900	600	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	420	○
TAP-TGP-120SG	1,200	600	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	510	○
TAP-TGP-60ASG	600	750	450	17.4	15,000	17.4	1.25	25	1	510	○
TAP-TGP-75ASG	750	750	450	17.4	15,000	17.4	1.25	25	1	600	○
TAP-TGP-90ASG	900	750	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	420	○
TAP-TGP-120ASG	1,200	750	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	510	○
TAP-TGP-130ASG	1,300	750	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	600	○
ガスローレンジ　圧電点火方式											
TAP-TGP-60FSG	600	600	450	17.4	15,000	17.4	1.25	25	1	510	○
TAP-TGP-90FSG	900	600	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	420	○
TAP-TGP-120FSG	1,200	600	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	510	○
TAP-TGP-60AFSG	600	750	450	17.4	15,000	17.4	1.25	25	1	510	○
TAP-TGP-75AFSG	750	750	450	17.4	15,000	17.4	1.25	25	1	600	○
TAP-TGP-90AFSG	900	750	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	420	○
TAP-TGP-120AFSG	1,200	750	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	510	○
TAP-TGP-130AFSG	1,300	750	450	34.9	30,000	34.9	2.50	25	2	600	○

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径	トップバーナ φ180 使用最大鍋寸法(径)(mm)	φ115 使用最大鍋寸法(径)(mm) 260	オーブン数	JIA認証
フランスレンジ												
★TAP-HP-90A	900	750	800	19.8	17,000	18.1	1.30	25	1		1	
★TAP-HP-120A	1,200	750	800	34.9	29,000	32.1	2.06	25	1	2	1	

★ は受注生産品です。納期をご確認ください。
JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

圧電点火方式　高性能サーモスタット　立ち消え安全装置　パイロット点火(点火棒使用)

ガスレンジ・ガステーブル【アルファーシリーズ】

強火力ユニバーサル二重バーナーを搭載し、安全性を追求。

α SERIES アルファーシリーズ

【ガスレンジ】

トップバーナーの点火は、スタンダードなパイロット点火方式(マッチ点火)。

オーブン庫内には立ち消え安全装置付。万一の立ち消えに対しても自動的にガスを遮断してガス漏れを未然に防ぎます。

オーブン庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタットを組み込んでいますから調理のマニュアル化も可能です。

高さ850mmタイプも製作いたします。

付属品:オーブンバット、棚網、バット掛け、点火棒

NR1222

NR1532

NR1532A

★NR1832A

ガスレンジ　奥行600シリーズ

トップバーナー大(φ190)=16.3kW (14,000kcal/h)
強力ユニバーサル二重バーナー採用



NR0921
W900×D600×H800



NR1222
W1,200×D600×H800



NR1532
W1,500×D600×H800

ガスレンジ　奥行750シリーズ

トップバーナー大(φ190)=16.3kW (14,000kcal/h)
強力ユニバーサル二重バーナー採用



NR1532A
W1,500×D750×H800



★NR1832A
W1,800×D750×H800

ガスレンジ
奥行900シリーズ(両面使用)



★NR1860BW
W1,800×D900×H800

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ190 使用最大鍋寸法(径)(mm) 400	φ125 使用最大鍋寸法(径)(mm) 330	オーブン数	JIA認証
NR0921	900	600	800	48.4	42,000	45.9	3.29	25	2	1	1	
NR1222	1,200	600	800	55.8	48,000	52.6	3.77	25	2	2	1	
NR1532	1,500	600	800	81.4	70,000	76.8	5.50	32	3	2	2	
NR1532A	1,500	750	800	81.4	70,000	76.8	5.50	32	3	2	2	
★NR1832A	1,800	750	800	81.4	70,000	76.8	5.50	32	3	2	2	
★NR1860BW	1,800	900	800	126.8	109,000	118.4	8.48	32x2	6		2両面	

★ は受注生産品です。納期をご確認ください。
JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

圧電点火方式　高性能サーモスタット　立ち消え安全装置　パイロット点火(点火棒使用)

ガスレンジ・ガステーブル【アルファーシリーズ】

強火力ユニバーサル二重バーナーを搭載し、安全性を追求。

α SERIES アルファーシリーズ

トップバーナには、16.3kW(14,000kcal/h)の強力ユニバーサル二重バーナを採用。点火は安全性を重視したパイロット点火方式です。(マッチ点火)

使用頻度の高いトッププレートには耐久性に優れた高級ステンレス材(SUS430,No.4仕上げ)を採用。φ320mmとφ240mmの丸五徳を合理的に配列しています。

外装材には耐久性に優れた高級ステンレス材(SUS430,No.4仕上げ)を使用しているため清掃も容易になり、美しく衛生的に使用していただけます。特に重量負担の大きなパイプ脚部にはステンレス材SUS304材φ38を使用して堅牢性を高めました。
また調理道具類の収納に便利なスノコ棚付です。

高さ850mmタイプも製作いたします。

付属品:点火棒

ガステーブル 奥行600シリーズ

トップバーナー大(φ190)=16.3kW(14,000kcal/h)強力ユニバーサル二重バーナー採用



★NT0921
W900×D600×H800



★NT1532
W1,500×D600×H800



★NT1222
W1,200×D600×H800

ガステーブル 奥行750シリーズ

トップバーナー大(φ190)=16.3kW(14,000kcal/h)強力ユニバーサル二重バーナー採用



★NT1532A
W1,500×D750×H800



★NT1832A
W1,800×D750×H800

ガステーブル 奥行900シリーズ(両面使用)



★NT1860BW
W1,800×D900×H800

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ190 使用最大鍋寸法(径)(mm) 400	φ125 330
★NT0921	900	600	800	39.5	34,000	36.9	2.64	25	2	1
★NT1222	1,200	600	800	46.5	40,000	43.6	3.12	25	2	2
★NT1532	1,500	600	800	62.8	54,000	58.6	4.20	25	3	2
★NT1532A	1,500	750	800	62.8	54,000	58.6	4.20	25	3	2
★NT1832A	1,800	750	800	62.8	54,000	58.6	4.20	25	3	2
★NT1860BW	1,800	900	800	97.7	84,000	90.5	6.48	25x2	6	

★ は受注生産品です。納期をご確認ください。
JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

アルファシリーズ用バックガード

BG-93
W900×D30×H150
BG-123
W1,200×D30×H150
BG-153
W1,500×D30×H150
★BG-183
W1,800×D30×H150

強力ユニバーサルバーナー

一重バーナー強火
[7.6kW (6,500kcal/h)]

二重バーナー強火
[16.3kW (14,000kcal/h)]

パイロット点火(点火棒使用)

アルファシリーズ／ガスレンジ、ガステーブルトップバリエーション

奥行600

★NR0920
★NT0920
W900×D600×H800



★NR1220
★NT1220
W1,200×D600×H800



★NR1221
★NT1221
W1,200×D600×H800



★NR1230
★NT1230
W1,200×D600×H800



★NR1530
★NT1530
W1,500×D600×H800

★NR1830
★NT1830
W1,800×D600×H800

★NR1832
★NT1832
W1,800×D600×H800



★NR1840
★NT1840
W1,800×D600×H800

奥行750

★NR0920A
★NT0920A
W900×D750×H800

★NR0921A
★NT0921A
W900×D750×H800



★NR1220A
★NT1220A
W1,200×D750×H800



NR1222A
NT1222A
W1,200×D750×H800



★NR1230A
★NT1230A
W1,200×D750×H800



★NR1530A
★NT1530A
W1,500×D750×H800

★NR1840A
★NT1840A
W1,800×D750×H800

奥行900 (両面仕様)



★NR2480BW
★NT2480BW
W2,400×D900×H800

奥行1200 (両面仕様)



★NR2480CW
★NT2480CW
W2,400×D1,200×H800

アルファシリーズ／ガスレンジバリエーション

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガスLPガス kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ190 使用最大鍋寸法(径)(mm) 400	φ125 330	オーブン数	JIA認証
★NR0920	900	600	800	41.9	36,000	39.2	2.81	25	2		1	
★NR1220	1,200	600	800	41.9	36,000	39.2	2.81	25	2		1	
★NR1221	1,200	600	800	48.8	42,000	45.9	3.29	25	2	1	1	
★NR1230	1,200	600	800	58.2	50,000	54.3	3.89	25	3		1	
★NR1530	1,500	600	800	67.5	58,000	63.4	4.54	32	3		2	
★NR1830	1,800	600	800	67.5	58,000	63.4	4.54	32	3		2	
★NR1832	1,800	600	800	81.4	70,000	76.8	5.50	32	3	2	2	
★NR1840	1,800	600	800	83.7	72,000	78.5	5.62	32	4		2	
★NR0920A	900	750	800	41.9	36,000	39.2	2.81	25	2		1	
★NR0921A	900	750	800	48.4	42,000	45.9	3.29	25	2	1	1	
★NR1220A	1,200	750	800	41.9	36,000	39.2	2.81	25	2		1	
NR1222A	1,200	750	800	55.8	48,000	52.6	3.77	25	2	2	1	
★NR1230A	1,200	750	800	58.2	50,000	54.3	3.89	25	3		1	
★NR1530A	1,500	750	800	67.5	58,000	63.4	4.54	32	3		2	
★NR1840A	1,800	750	800	83.7	72,000	78.5	5.62	32	4		2	
★NR2480BW	2,400	900	800	173.9	149,500	162.5	11.64	32×2	8		3両面	
★NR2480CW	2,400	1,200	800	173.9	149,500	162.5	11.64	32×2	8		3両面	

アルファシリーズ／ガステーブルバリエーション

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ190 使用最大鍋寸法(径)(mm) 400	φ125 330	JIA認証
★NT0920	900	600	800	32.6	28,000	30.2	2.16	25	2		
★NT1220	1,200	600	800	32.6	28,000	30.2	2.16	25	2		
★NT1221	1,200	600	800	39.5	34,000	36.9	2.64	25	2	1	
★NT1230	1,200	600	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3		
★NT1530	1,500	600	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3		
★NT1830	1,800	600	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3		
★NT1832	1,800	600	800	62.8	54,000	58.6	4.20	25	3	2	
★NT1840	1,800	600	800	65.1	56,000	60.3	4.32	25	4		
★NT0920A	900	750	800	32.6	28,000	30.2	2.16	25	2		
NT0921A	900	750	800	39.5	34,000	36.9	2.64	25	2	1	
★NT1220A	1,200	750	800	32.6	28,000	30.2	2.16	25	2		
NT1222A	1,200	750	800	46.5	40,000	43.6	3.12	25	2	2	
★NT1230A	1,200	750	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3		
★NT1530A	1,500	750	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3		
★NT1840A	1,800	750	800	65.1	56,000	60.3	4.32	25	4		
★NT2480BW	2,400	900	800	130.3	112,000	120.6	8.64	32×2	8		
★NT2480CW	2,400	1,200	800	130.3	112,000	120.6	8.64	32×2	8		

★ は受注生産品です。納期をご確認ください。
JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

ガスレンジ・ガステーブル・スープレンジ【スタンダードシリ ーズ】

スタンダードシリーズ
STANDARD SERIES

プロの要望に応える機能性重視のベーシックモデル

【ガスレンジ】

洋食から和食まで幅広い調理に使用できる、もっともレギュラーなガスレンジです。

トップバーナには、12.2kW(10,500kcal/h)のユニバーサル二重バーナを採用、点火は簡単、確実なパイロット点火方式です。(マッチ点火)

使用頻度の激しいトッププレートには耐久性に優れた高級ステンレス材(SUS430,No.4仕上げ)を採用。φ320mmとφ240mmの丸五徳を合理的に配列しています。

調理用途を広げるワイドなオーブン。オーブン庫内には熱効率の良い下火式を採用しています。

メインパイプからコックに至まで使いやすさと機能性を重視。外装面には高級ステンレス材(SUS430,No.4仕上げ)を使用した衛生的な製品に仕上げています。

付属品:オーブンバット、バット掛け、棚網、点火棒

ガスレンジ トップバーナー大(φ180)=12.2kW (10,500kcal/h)

奥行450・600シリーズ

S-TGR-7545
W750×D450×H800

S-TGR-90
W900×D600×H800

S-TGR-120
W1,200×D600×H800

S-TGR-150
W1,500×D600×H800

奥行750シリーズ



S-TGR-150A
W1,500×D750×H800

奥行900シリーズ(両面使用)



TGR-180BW
W1,800×D900×H800

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ180	φ125	グリル	使用最大鍋寸法(径)(mm) 360	330(300※)	オーブン数
S-TGR-7545	750	450	800	25.0	21,500	19.8	1.42	20	1	1				1
S-TGR-90	900	600	800	40.7	35,000	32.2	2.31	25	2	1				1
S-TGR-120	1,200	600	800	47.7	41,000	37.7	2.70	25	2	2				1
S-TGR-150	1,500	600	800	68.6	59,000	53.0	3.80	32	3	2				2
S-TGR-150A	1,500	750	800	75.6	65,000	59.5	4.26	32	3	2				2
TGR-180BW	1,800	900	800	101.2	87,000	79.9	5.72	32×2	6					2両面

※LPGの場合小バーナの使用最大鍋寸法は、300mmとなります。
JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

スタンダードシリーズ／ガステーブル トップバリエーション

奥行600



★J-TGT-90-2



★J-TGT-120-3



★J-TGT-150-3



★J-TGT-180

奥行750

★J-TGT-120A



★J-TGT-150AH

奥行900



★J-TGT-180BW

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ180	φ125	グリル	使用最大鍋寸法(径)(mm) 360	330(300※)	JIA認証
★J-TGT-90-2	900	600	800	24.4	21,000	18.4	1.32	25	2					
★J-TGT-120-3	1,200	600	800	36.6	31,500	27.6	1.98	25	3					
★J-TGT-150-3	1,500	600	800	36.6	31,500	27.6	1.98	25	3					
★J-TGT-180	1,800	600	800	48.8	42,000	37.0	2.65	25	4					
★J-TGT-120A	1,200	750	800	39.0	33,500	29.0	2.08	25	2	2				
★J-TGT-150AH	1,500	750	800	40.1	34,500	30.9	2.21	25	2	2	1			
★J-TGT-180BW	1,800	900	800	73.3	63,000	55.3	3.96	25×2	6					

★ は受注生産品です。納期をご確認ください。
※LPGの場合小バーナの使用最大鍋寸法は、300mmとなります。
JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

高さ850mmタイプも製作いたします。

【ガステーブル(バックガード標準装備)】

【ガステーブル】

※S-TGTシリーズは、トッププレート /t=2.0mmを使用
TGTシリーズはトッププレート /t=3.0mmを使用
メインパイプ /ニッケルクロム仕上げ

バックガードが標準装備されたB-TGTシリーズが加わりました。

オーブン調理を必要としないレストラン、和食の厨房等に適しています。
トップバーナには、12.2kW(10,500kcal/h)のユニバーサル二重バーナを採用。点火は簡単、確実なパイロット点火方式です。(マッチ点火)

使用頻度の激しいトッププレートには耐久性に優れた高級ステンレス(SUS430,No.4仕上げ)を採用。φ320mmとφ240mmの丸五徳を合理的に配列しています。

メインパイプからコックに至まで使いやすさと機能性を重視。もちろん内外装には高級ステンレス材(SUS430,No.4仕上げ)を使用した衛生的な製品に仕上げています。
特に重量負担の大きなパイプ脚部にはSUS304材φ38を使用して堅牢な性を高めました。

付属品:点火棒

ガステーブル 奥行450・600・750シリーズ

トップバーナー大(φ180)=12.2kW (10,500kcal/h)

S-TGT-7545



B-TGT-90
S-TGT-90
TGT-90

B-TGT-120
S-TGT-120
TGT-120

B-TGT-150
S-TGT-150
TGT-150



B-TGT-150A
TGT-150A

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ180	φ125	グリル	使用最大鍋寸法(径)(mm) 360	330(300※)	JIA認証
バックガード標準装備														
B-TGT-90	900	600	800	27.3	23,400	23.8	1.70	25	2	1				○
B-TGT-120	1,200	600	800	32.2	27,600	28.6	2.04	25	2	2				○
B-TGT-150	1,500	600	800	43.4	37,200	38.1	2.72	25	3	2				○
B-TGT-150A	1,500	750	800	43.4	37,200	38.1	2.72	25	3	2				○
バックガードなし、トッププレート板厚2mm														
S-TGT-7545	750	450	800	19.8	17,000	14.7	1.05	20	1	1				○
S-TGT-90	900	600	800	32.0	27,500	23.7	1.70	25	2	1				○
S-TGT-120	1,200	600	800	39.0	33,500	29.0	2.08	25	2	2				○
S-TGT-150	1,500	600	800	51.2	44,000	38.4	2.75	25	3	2				○
バックガードなし、トッププレート板厚3mm														
TGT-90	900	600	800	32.0	27,500	23.7	1.70	25	2	1				○
TGT-120	1,200	600	800	39.0	33,500	29.0	2.08	25	2	2				○
TGT-150	1,500	600	800	51.2	44,000	38.4	2.75	25	3	2				○
TGT-150A	1,500	750	800	51.2	44,000	38.4	2.75	25	3	2				○

※LPGの場合小バーナの使用最大鍋寸法は、300mmとなります。
JIA認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

パイロット点火(点火棒使用)

ガスローレンジ(スープレンジ)

【スタンダードシリ ーズ】

スタンダードシリーズ
STANDARD SERIES

スープレンジ

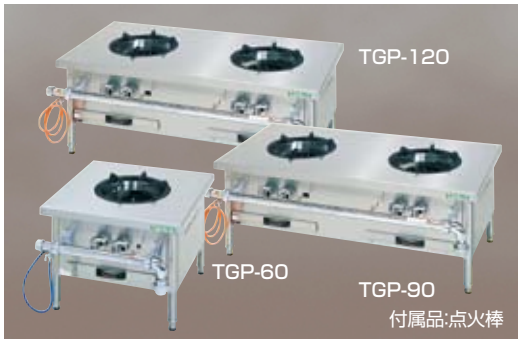

スープレンジ防火用バックガード

BG-66
W600×D60×H350
BG-96
W900×D60×H350
BG-126
W1,200×D60×H350

バックガード高さ　500mm　サイドガード高さ350mm

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径	トップバーナ φ200 使用最大鍋寸法(径)(420mm)	JIA認証
TGP-60	600	600	450	18.6	16,000	18.1	1.3	25	1	○
TGP-90	900	600	450	37.2	32,000	36.3	2.6	25	2	○
TGP-120	1,200	600	450	37.2	32,000	36.3	2.6	25	2	○
バック・サイドガード標準装備										
B-TGP-60	600	600	450	18.0	15,500	17.5	1.25	25	1	○
B-TGP-90	900	600	450	36.0	31,000	35.0	2.50	25	2	○
B-TGP-120	1,200	600	450	36.0	31,000	35.0	2.50	25	2	○

使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

スタンダード用バックガード

BG-93
W900×D30×H150
BG-123
W1,200×D30×H150
BG-153
W1,500×D30×H150
★BG-183
W1,800×D30×H150

イタメ用中華ハカマ

イタメ用中華ハカマ
外形寸法:φ300(内径270)×H75
φ320の五徳にかぶせて使用。

ガスローレンジ(スープレンジ)

涼®【涼厨シリ ーズ】

商標「涼厨(すずちゅう)®」「涼®」は、大阪瓦斯株式会社の登録商標です。

換気&空調は変更なしで、厨房機器のみ「涼厨」に入れ替えると…

Point1 作業者周囲の「室温」が大幅削減
Point2 作業者への「輻射熱」は感じません
Point3 夏場でも25℃以下の環境が実現

「涼厨」シリーズはこの他に、スチームコンベクションオーブン、スパゲティボイラー、角型ゆで麺器、フライヤー、立体炊飯器があります。詳しくは、専用カタログをご覧ください。

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	ガス接続口径	使用最大鍋寸法(径)(mm)	JIA認証
★LR-TGP-65	650	750	450+950	16.3	14,000	20	510	○

※ガス種13Aのみ
使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

●商品は改良などのため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。ご購入の前に最新資料、図面などを営業所に請求し、ご確認ください。

タニコー株式会社

タニコーホームページ *http://www.tanico.co.jp*

■営　業　所／札幌、岩見沢、旭川、北見、帯広、函館、苫小牧、釧路、八戸、青森、盛岡、水沢、秋田、酒田、山形、仙台、郡山、福島、高崎、大宮、川口、熊谷、新潟、松本、長野、宇都宮、水戸、つくば、千葉、柏、東京、城北、城東、川崎、横浜、藤沢、厚木、立川、甲府、名古屋、豊橋、三重、岐阜、浜松、三島、伊東、静岡、金沢、福井、越前、富山、高岡、大阪、堺、和歌山、京都、福知山、滋賀、神戸、姫路、広島、福山、山口、岡山、松江、鳥取、高松、松山、新居浜、高知、徳島、福岡、北九州、久留米、大分、佐賀、長崎、佐世保、鹿児島、熊本、宮崎、延岡、沖縄

■ショールーム／東名川崎

■工　　場／北海道、福島鹿島、福島鹿島第二、福島原町、福島小高、福島小高第二、川崎野川、大野第一、大野第二、丸岡、九州

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC™ C002194